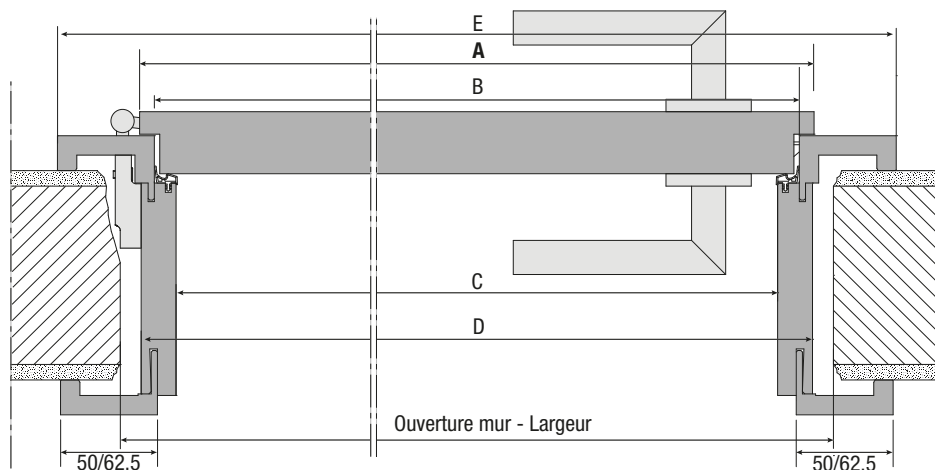


FICHE TECHNIQUE

HERHOLZ FORMATS STANDARDS

PORTES INTÉRIEURES

Métré pour hauteur 2'010 mm

	Vide de maçonnerie minimal	Vide de maçonnerie normal	Vide de maçonnerie maximal	Dim. ext. panneau de porte	Dim. de feuillure d'encadrement	Vide de passage	Dim. ext. de lem-brasure**	Dim. du cadre / faux cadre 50/50 mm	Dim. du cadre / faux cadre 62.5/62.5 mm
Toutes les mesures en mm				A	B	C	D	E	E
Largueur:	665	680	720	650	631	603	649	731	756
	715	730	770	700	681	653	699	781	806
	765	780	820	750	731	703	749	831	856
	815	830	870	800	781	753	799	881	906
	865	880	920	850	831	803	849	931	956
	915	930	970	900	881	853	899	981	1006
	965	980	1020	950	931	903	949	1031	1056
	1015	1030	1070	1000	981	953	999	1081	1106
	1065	1080	1120	1050	1031	1003	1049	1131	1156
Hauteur:	2020	2030	2050	2010	2005	1991*	2014	2055	2067.5

* Grâce au jour au niveau du sol des éléments pré-fabriqués Herholz calculé à **4 mm**, il est possible d'aménager plus haut les encadrements pour assurer une étanchéité durable et élastique (important pour les sols en carrelage et en grès).

** Il faut compter env. 17 mm pour les supports de fiches.

Égalisation d'épaisseur de la maçonnerie

Dimension nominale en mm	Faux cadre complètement emboîte	Faux cadre entièrement sorti	Dimension nominale mm	Faux cadre complètement emboîte	Faux cadre entièrement sorti
80	77	95	220 (avant 230)	217	235
100	97	115	240 (avant 250)	237	255
120	117	135	265	262	280
140	137	155	285	282	300
160	157	175	305	302	320
180	177	195	325	322	340
200	197	215			

Dimension de la commande porte sur huisserie: Le ventail et l' huisserie de la porte sont indiqués dans la largeur du ventail (dimension A)!



SCIERIE | RABOTERIE | COMMERCE DE BOIS

OLWO AG
 Bollstrasse 68
 3076 Worb
 T +41 31 838 44 44
 F +41 31 838 44 22
 info@olwo.ch
 olwo.ch